

SHTOJCA 3

Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore

Emri i kompanisë	“JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Ekspluatim i Gurit Gëlqeror
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Junik
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Agron Krasniqi
Adresa	Junik
Telefoni, fax, e-mail	+383 49 766 804, info@jooskrasniqi.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Agron Krasniqi
Adresa	Junik
Telefoni, fax, e-mail	+383 49 766 804, info@jooskrasniqi.com
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore Paraprake	664-2/16, dt. 08.12.2016
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	1. Certifikata e regjistrimit të Biznesit me nr. Unik Identifikues: 811125831, 08/09/2008 2. Leja Mjedisore me nr. 664-2/16, dt. - dt. 08.12.2016, Leja Mjedisore është dhënë me afat prej 5 viteve dhe ka skaduar me datë 08.12.20210, 3. Formulari i plotësuar sipas kushteve në shtojcën 2, 4. Licenca e shfrytëzimit 2072/KPMM/2020, Dt. 28.04.2020, skadon me 24.04.2032. 5. Aktvendimin e gjykates
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	Po – Kosto Investive 89,500.0 0 € Tarifa 270€ * 30% = 81 €
Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po

Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE

1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME

1.1. Të dhënat për Operatorin

1.1.1.	Emri i subjektit	“JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K.
	Vendi	Junik
	Adresa	Junik
	Nr. i tel./fax	+383 49 766 804
	E-mail	info@jooskrasniqi.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	Nr. 811125831, Dt. 08/09/2008
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Agron Krasniqi Përfaqësues i Autorizuar
	Nr. i tel./fax	+383 49 766 804
	E-mail	info@jooskrasniqi.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	Eksplotim i Gurit Gelqeror
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Junik

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1. Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur

Lokacioni i Sortuesit – Gurorës për **Eksplotim i Gurit Gëlqeror** ndodhet në Komunën e Junikut, në afërsi të rrugës Iliria e cila i lidh Dy komunat mes vete atë të Junikut dhe Deçanit.


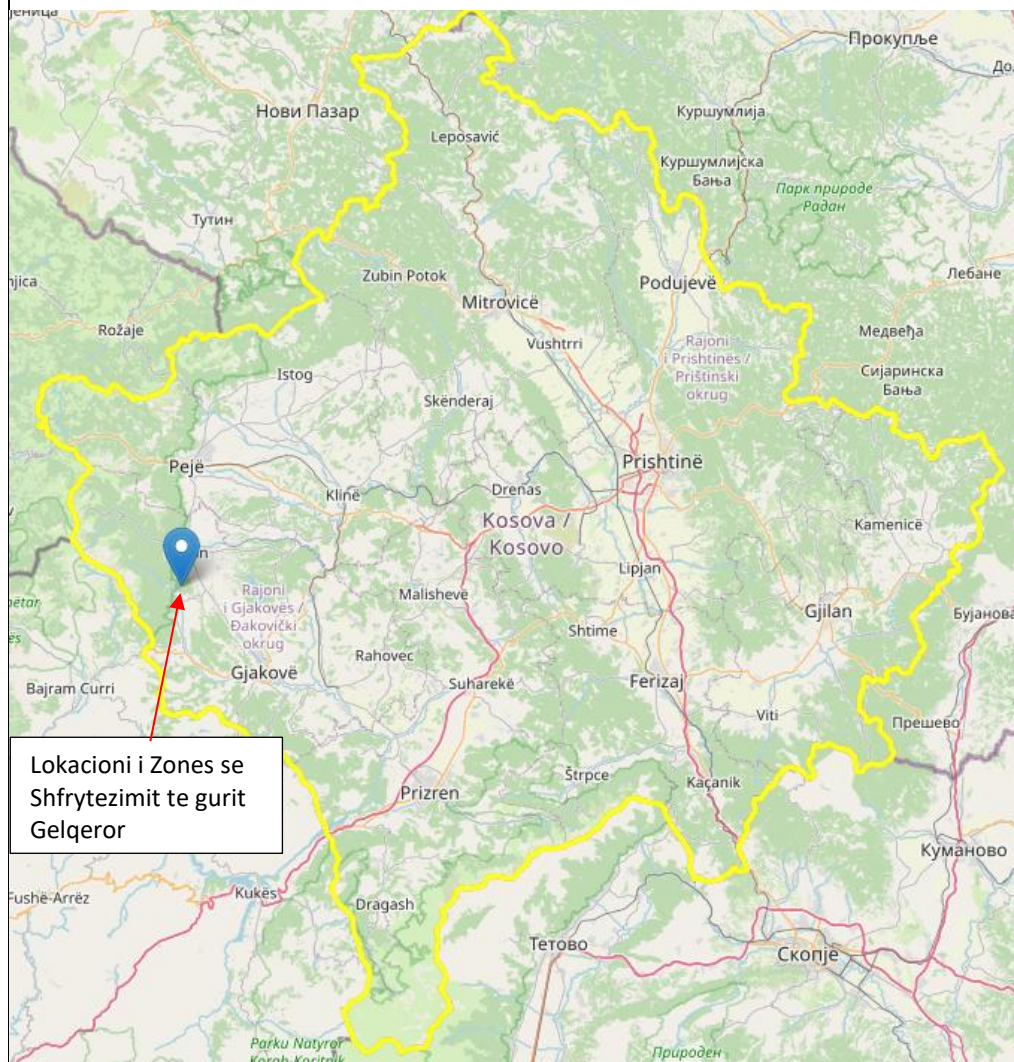



Figura 1 Shtrirja hapësinore e lokacionit të Kompanisë në territorin e Kosovës

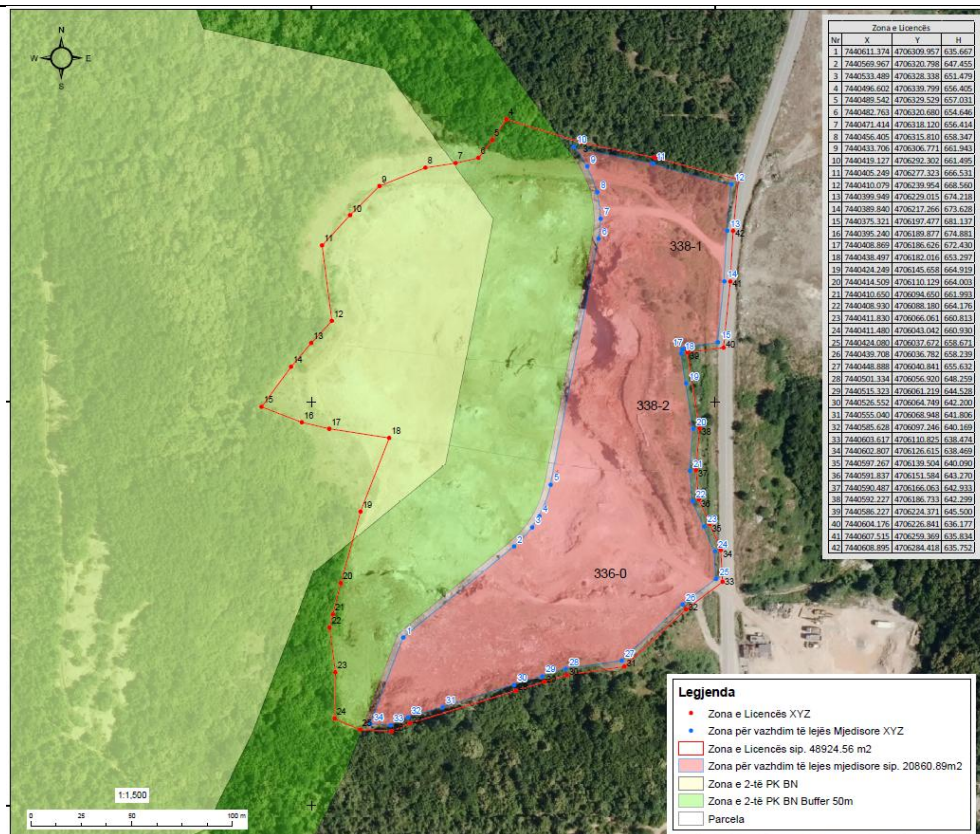


Koordinatat e zonës së licencës

Lindje	Veri	Lindje	Veri
7440611.374	4706309.957	7440501.334	4706056.920
7440569.967	4706320.798	7440515.323	4706061.219
7440533.489	4706328.338	7440526.552	4706064.749
7440496.602	4706339.799	7440555.040	4706068.948
7440489.542	4706329.529	7440585.628	4706097.246
7440482.763	4706320.680	7440603.617	4706110.825
7440471.414	4706318.120	7440602.807	4706126.615
7440456.405	4706315.810	7440597.267	4706139.504
7440433.706	4706306.771	7440591.837	4706151.584
7440419.127	4706292.302	7440590.487	4706166.063
7440405.249	4706277.323	7440592.227	4706186.733
7440410.079	4706239.954	7440586.227	4706224.371
7440399.949	4706229.015	7440604.176	4706226.841
7440389.840	4706217.266	7440607.515	4706259.369
7440375.321	4706197.477	7440608.895	4706284.418
7440395.240	4706189.877		
7440408.869	4706186.626		
7440438.497	4706182.016		
7440424.249	4706145.658		
7440414.509	4706110.129		
7440410.650	4706094.650		
7440408.930	4706088.180		
7440411.830	4706066.061		
7440411.480	4706043.042		
7440424.080	4706037.672		
7440439.708	4706036.782		
7440448.888	4706040.841		

Figura 2 Pika koordinatave e paarceles se zvogeluar per shfrytezim

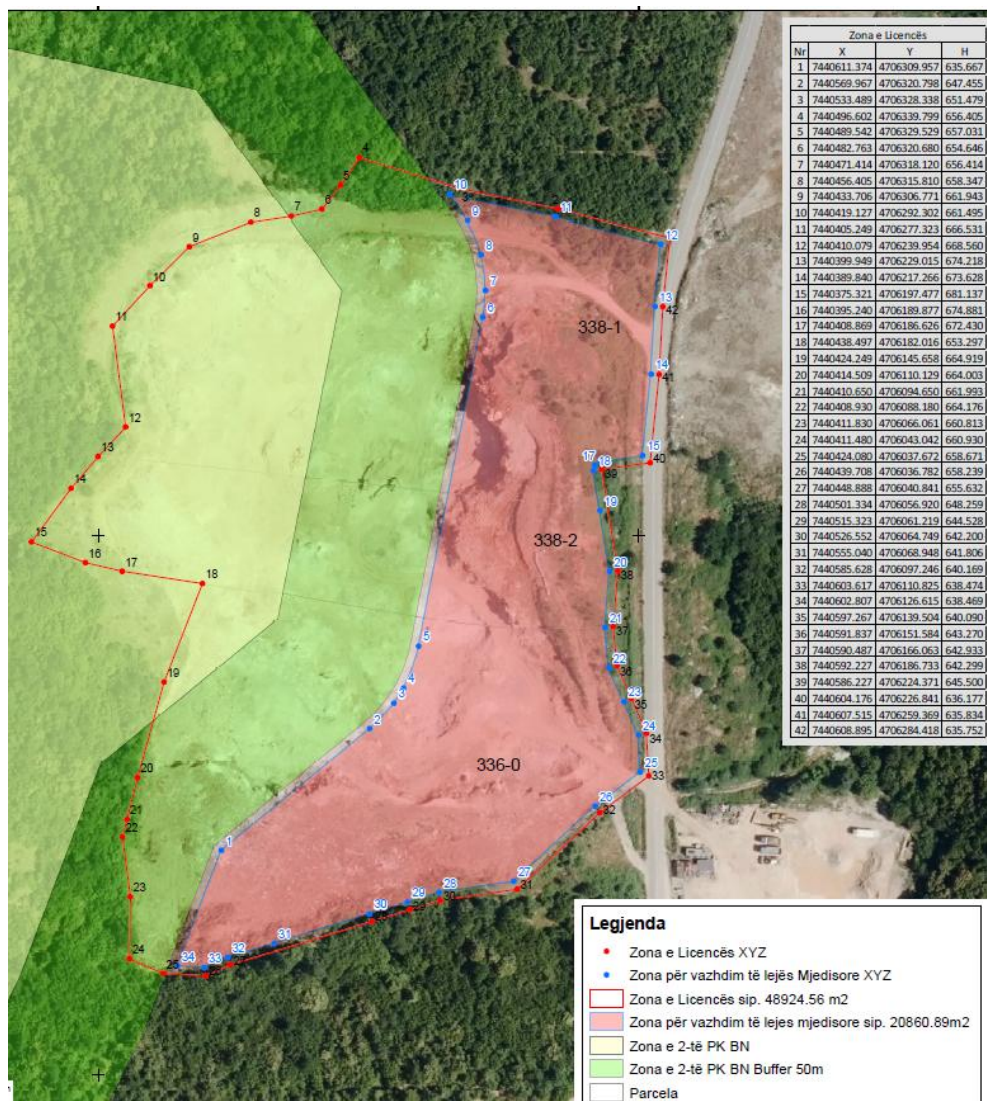
		Per shkak se zona e shfrytezimit eshte zvogeluar ku nje siperfaqe e madhe eshte ne zonen e dyte te parkut kombetar bjeshket e nemuna si dhe buffer zona prej 50 metra , investitorit eshte dashur qe ta zvogeloj zonen e shfrytezimit dhe per kete arsye ka zvogelur zonen nga 5 hektar ne 2.08 hektar duke mos e shfrytezyar ne pjesen e cila gjendet brenda zones se dyte he buffer zones prej 50 m.																																																																																																																																																																																
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Lokacioni i Eksploatimit të Gurit Gëlqeror ndodhet në ngastrat kadastrale me nr. 00336-0, 00338-1 dhe 00338-2 Zona Kadastrale Junik. Duke u bazuar ne aktvendimin e gjykates ku eshte fituar rasti pjeserisht kerkesa jone per vazhdim te lejes mjedisore kerkohet vetem per pjesen me ngjyre te kuqe edhe pse ne si kompani kemi licence nga kpmm per te gjithë siperfaqen te rrethuar me vije te kuqe por per shkak tezones se mbojtur jemi detyrur te terhiqemi jasht zones sipas pikave te prezantuara me poshte. <table><tr><th colspan="4">Zona e Licencës</th></tr><tr><th>Nr</th><th>X</th><th>Y</th><th>H</th></tr><tr><td>1</td><td>7440611.374</td><td>4706309.957</td><td>635.667</td></tr><tr><td>2</td><td>7440569.967</td><td>4706320.798</td><td>647.455</td></tr><tr><td>3</td><td>7440533.489</td><td>4706328.338</td><td>651.479</td></tr><tr><td>4</td><td>7440496.602</td><td>4706339.799</td><td>656.405</td></tr><tr><td>5</td><td>7440489.542</td><td>4706329.529</td><td>657.031</td></tr><tr><td>6</td><td>7440482.763</td><td>4706320.680</td><td>654.646</td></tr><tr><td>7</td><td>7440471.414</td><td>4706318.120</td><td>656.414</td></tr><tr><td>8</td><td>7440456.405</td><td>4706315.810</td><td>658.347</td></tr><tr><td>9</td><td>7440433.706</td><td>4706306.771</td><td>661.943</td></tr><tr><td>10</td><td>7440419.127</td><td>4706292.302</td><td>661.495</td></tr><tr><td>11</td><td>7440405.249</td><td>4706277.323</td><td>666.531</td></tr><tr><td>12</td><td>7440410.079</td><td>4706239.954</td><td>668.560</td></tr><tr><td>13</td><td>7440399.949</td><td>4706229.015</td><td>674.218</td></tr><tr><td>14</td><td>7440389.840</td><td>4706217.266</td><td>673.628</td></tr><tr><td>15</td><td>7440375.321</td><td>4706197.477</td><td>681.137</td></tr><tr><td>16</td><td>7440395.240</td><td>4706189.877</td><td>674.881</td></tr><tr><td>17</td><td>7440408.869</td><td>4706186.626</td><td>672.430</td></tr><tr><td>18</td><td>7440438.497</td><td>4706182.016</td><td>653.297</td></tr><tr><td>19</td><td>7440424.249</td><td>4706145.658</td><td>664.919</td></tr><tr><td>20</td><td>7440414.509</td><td>4706110.129</td><td>664.003</td></tr><tr><td>21</td><td>7440410.650</td><td>4706094.650</td><td>661.993</td></tr><tr><td>22</td><td>7440408.930</td><td>4706088.180</td><td>664.176</td></tr><tr><td>23</td><td>7440411.830</td><td>4706066.061</td><td>660.813</td></tr><tr><td>24</td><td>7440411.480</td><td>4706043.042</td><td>660.930</td></tr><tr><td>25</td><td>7440424.080</td><td>4706037.672</td><td>658.671</td></tr><tr><td>26</td><td>7440439.708</td><td>4706036.782</td><td>658.239</td></tr><tr><td>27</td><td>7440448.888</td><td>4706040.841</td><td>655.632</td></tr><tr><td>28</td><td>7440501.334</td><td>4706056.920</td><td>648.259</td></tr><tr><td>29</td><td>7440515.323</td><td>4706061.219</td><td>644.528</td></tr><tr><td>30</td><td>7440526.552</td><td>4706064.749</td><td>642.200</td></tr><tr><td>31</td><td>7440555.040</td><td>4706068.948</td><td>641.806</td></tr><tr><td>32</td><td>7440585.628</td><td>4706097.246</td><td>640.169</td></tr><tr><td>33</td><td>7440603.617</td><td>4706110.825</td><td>638.474</td></tr><tr><td>34</td><td>7440602.807</td><td>4706126.615</td><td>638.469</td></tr><tr><td>35</td><td>7440597.267</td><td>4706139.504</td><td>640.090</td></tr><tr><td>36</td><td>7440591.837</td><td>4706151.584</td><td>643.270</td></tr><tr><td>37</td><td>7440590.487</td><td>4706166.063</td><td>642.933</td></tr><tr><td>38</td><td>7440592.227</td><td>4706186.733</td><td>642.299</td></tr><tr><td>39</td><td>7440586.227</td><td>4706224.371</td><td>645.500</td></tr><tr><td>40</td><td>7440604.176</td><td>4706226.841</td><td>636.177</td></tr><tr><td>41</td><td>7440607.515</td><td>4706259.369</td><td>635.834</td></tr><tr><td>42</td><td>7440608.895</td><td>4706284.418</td><td>635.752</td></tr></table> Legjenda • Zona e Licencës XYZ • Zona për vazhdim të lejes Mjedisore XYZ □ Zona e Licencës sip. 48924.56 m2 □ Zona për vazhdim të lejes mjedisore sip. 20860.89m2 □ Zona e 2-të PK BN □ Zona e 2-të PK BN Buffer 50m □ Parcela	Zona e Licencës				Nr	X	Y	H	1	7440611.374	4706309.957	635.667	2	7440569.967	4706320.798	647.455	3	7440533.489	4706328.338	651.479	4	7440496.602	4706339.799	656.405	5	7440489.542	4706329.529	657.031	6	7440482.763	4706320.680	654.646	7	7440471.414	4706318.120	656.414	8	7440456.405	4706315.810	658.347	9	7440433.706	4706306.771	661.943	10	7440419.127	4706292.302	661.495	11	7440405.249	4706277.323	666.531	12	7440410.079	4706239.954	668.560	13	7440399.949	4706229.015	674.218	14	7440389.840	4706217.266	673.628	15	7440375.321	4706197.477	681.137	16	7440395.240	4706189.877	674.881	17	7440408.869	4706186.626	672.430	18	7440438.497	4706182.016	653.297	19	7440424.249	4706145.658	664.919	20	7440414.509	4706110.129	664.003	21	7440410.650	4706094.650	661.993	22	7440408.930	4706088.180	664.176	23	7440411.830	4706066.061	660.813	24	7440411.480	4706043.042	660.930	25	7440424.080	4706037.672	658.671	26	7440439.708	4706036.782	658.239	27	7440448.888	4706040.841	655.632	28	7440501.334	4706056.920	648.259	29	7440515.323	4706061.219	644.528	30	7440526.552	4706064.749	642.200	31	7440555.040	4706068.948	641.806	32	7440585.628	4706097.246	640.169	33	7440603.617	4706110.825	638.474	34	7440602.807	4706126.615	638.469	35	7440597.267	4706139.504	640.090	36	7440591.837	4706151.584	643.270	37	7440590.487	4706166.063	642.933	38	7440592.227	4706186.733	642.299	39	7440586.227	4706224.371	645.500	40	7440604.176	4706226.841	636.177	41	7440607.515	4706259.369	635.834	42	7440608.895	4706284.418	635.752
Zona e Licencës																																																																																																																																																																																		
Nr	X	Y	H																																																																																																																																																																															
1	7440611.374	4706309.957	635.667																																																																																																																																																																															
2	7440569.967	4706320.798	647.455																																																																																																																																																																															
3	7440533.489	4706328.338	651.479																																																																																																																																																																															
4	7440496.602	4706339.799	656.405																																																																																																																																																																															
5	7440489.542	4706329.529	657.031																																																																																																																																																																															
6	7440482.763	4706320.680	654.646																																																																																																																																																																															
7	7440471.414	4706318.120	656.414																																																																																																																																																																															
8	7440456.405	4706315.810	658.347																																																																																																																																																																															
9	7440433.706	4706306.771	661.943																																																																																																																																																																															
10	7440419.127	4706292.302	661.495																																																																																																																																																																															
11	7440405.249	4706277.323	666.531																																																																																																																																																																															
12	7440410.079	4706239.954	668.560																																																																																																																																																																															
13	7440399.949	4706229.015	674.218																																																																																																																																																																															
14	7440389.840	4706217.266	673.628																																																																																																																																																																															
15	7440375.321	4706197.477	681.137																																																																																																																																																																															
16	7440395.240	4706189.877	674.881																																																																																																																																																																															
17	7440408.869	4706186.626	672.430																																																																																																																																																																															
18	7440438.497	4706182.016	653.297																																																																																																																																																																															
19	7440424.249	4706145.658	664.919																																																																																																																																																																															
20	7440414.509	4706110.129	664.003																																																																																																																																																																															
21	7440410.650	4706094.650	661.993																																																																																																																																																																															
22	7440408.930	4706088.180	664.176																																																																																																																																																																															
23	7440411.830	4706066.061	660.813																																																																																																																																																																															
24	7440411.480	4706043.042	660.930																																																																																																																																																																															
25	7440424.080	4706037.672	658.671																																																																																																																																																																															
26	7440439.708	4706036.782	658.239																																																																																																																																																																															
27	7440448.888	4706040.841	655.632																																																																																																																																																																															
28	7440501.334	4706056.920	648.259																																																																																																																																																																															
29	7440515.323	4706061.219	644.528																																																																																																																																																																															
30	7440526.552	4706064.749	642.200																																																																																																																																																																															
31	7440555.040	4706068.948	641.806																																																																																																																																																																															
32	7440585.628	4706097.246	640.169																																																																																																																																																																															
33	7440603.617	4706110.825	638.474																																																																																																																																																																															
34	7440602.807	4706126.615	638.469																																																																																																																																																																															
35	7440597.267	4706139.504	640.090																																																																																																																																																																															
36	7440591.837	4706151.584	643.270																																																																																																																																																																															
37	7440590.487	4706166.063	642.933																																																																																																																																																																															
38	7440592.227	4706186.733	642.299																																																																																																																																																																															
39	7440586.227	4706224.371	645.500																																																																																																																																																																															
40	7440604.176	4706226.841	636.177																																																																																																																																																																															
41	7440607.515	4706259.369	635.834																																																																																																																																																																															
42	7440608.895	4706284.418	635.752																																																																																																																																																																															

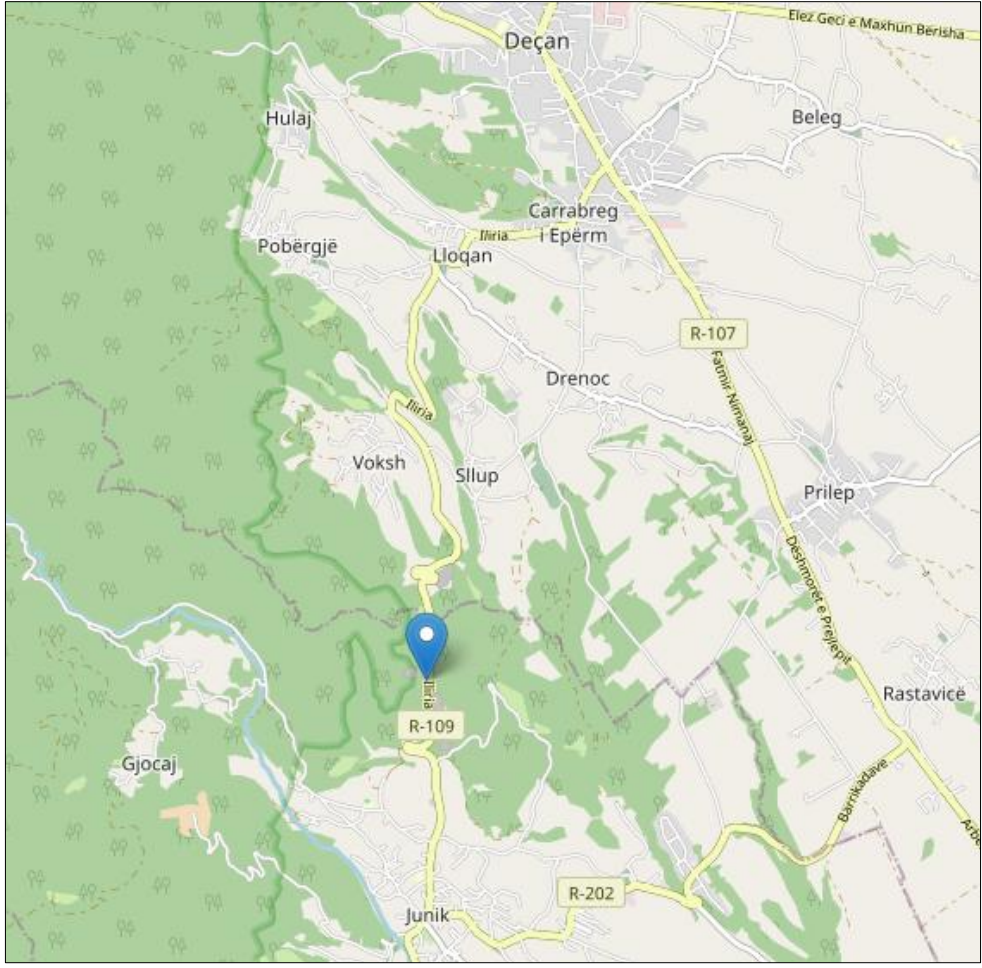2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni i Gurorës për Eksploatim të Gurit Gëlqeror, ndodhet në veri të Komunes se Junikut, e cila gjendet ne afersi te fshatrave voksh, sillup dhe drenoc te Komunes se Deçanit.  Përshkrimi i Zonës së Lokacionit Zona ku ndodhet Eksploatimi i gurit gëlqeror shtrihet në pjesën jugperëndimore të Kosovës, në territorin administrativ të Komunës së Junikut, një zonë me potencial të lartë natyror dhe reliev të pasur malor. 1. Tiparet Gjeografike dhe Gjeologjike • Relievi: Terreni është kryesisht kodrinoro-malore, me lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit, duke ofruar kushte të përshtatshme për formimin dhe prezencën e gurit gëlqeror (gëlqerorë të bardhë dhe të përhimtë).
-------------	--	---

		• Formacionet gjeologjike: Zona karakterizohet nga shtresa të trashëta të karbonatit (gëlqerorë), të cilat janë të moshës mesozoike (kryesisht triasike dhe jurasike), të njohura për cilësinë dhe fortësinë e tyre. • Stabiliteti: Zona është e qëndrueshme nga pikëpamja gjeoteknike për shfrytëzim mineral dhe nuk ka pasur raste të rrëshqitjeve apo problemeve të mëdha gjeodinamike. 2. Infrastruktura • Zona është e lidhur me rrugë lokale dhe rrugë të fortifikuara të cilat e lidhin karrierën me rrugën kryesore Junik-Gjakovë. • Kjo mundëson transport të lehtë dhe ekonomik të lëndës së parë (guri) deri te klientët ose impiantet e përpunimit. 3. Mjedisi përreth • Zona përreth është e mbuluar pjesërisht me bimësi të ulët dhe disa sipërfaqe pyjore. • Nuk ka shtepi banimi afër në distancë mbi 600metra larg, çka e bën të përshtatshëm për aktivitete shfrytëzuese. • Pranë zones nuk burime uji të përkohshëm apo përrenj sezonalë, por nuk ka as lumenj të mëdhenj apo rrjete hidrogragjike të mbrojtura. 4. Statusi Ligjor dhe Përdorimi Tokësor • Zona është e evidentuar si vendburim mineral me interes ekonomik, e cila është e përfshirë në planet komunale të zhvillimit si zonë me përdorim për industrinë minerare. • Kompania ka marrë lejet dhe të drejtat për shfrytëzim në përputhje me Ligjin për Miniera dhe Minerale dhe udhëzimet administrative përkatëse. 5. Qasja në Rrjetin Energjetik dhe Shërbimet • Aty pranë mundësohet lidhje me rrjetin elektrik, e nevojshme për makineritë dhe pajisjet e shfrytëzimit. • Zona ka mbulim me rrjet të telefonisë mobile dhe komunikimit, që ndihmon në menaxhimin dhe monitorimin operativ.
2.4.	Të dhënat lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Flora dhe Fauna në Zonën e Eksplotimit – Junik 1. Flora (Bimësia)


		Zona përreth karrierës karakterizohet nga një ekosistem kodrinoro-malor, me bimësi të përzier të luginave të Alpeve Dinarike dhe pjesërisht të zonës së Dukagjinit. • Pyje të ulëta dhe të mesme, me speciet më të zakonshme: ○ Ah (<i>Fagus sylvatica</i>) ○ Dushk (<i>Quercus pubescens</i>, <i>Quercus cerris</i>) ○ Frashër (<i>Fraxinus excelsior</i>) ○ Shkoze (<i>Cornus mas</i>) ○ Mështekën (<i>Betula pendula</i>) – në disa vende më të lagështa • Bimësi barishtore dhe shkurre, me prezencë të: ○ Trumzë (<i>Thymus serpyllum</i>) ○ Rozmarinë (<i>Rosmarinus officinalis</i> – në zona të ekspozuara) ○ Sherebelë (<i>Salvia officinalis</i>) ○ Hithra, dredhëza dhe lule të egra sezonale Në disa raste, mund të gjenden lloje endemike apo nën kërcënim, të cilat duhet të identifikohen me vëzhgim në terren para se të fillojë ndonjë zgjerim i aktivitetit. 2. Fauna (Kafshët e Zonës) Zona ka biodiversitet të moderuar, e karakterizuar nga speciet tipike të rajoneve kodrinore me ndikime kontinentale: • Gjitarët më të shpeshtë: ○ Dhelpra (<i>Vulpes vulpes</i>) ○ Kaprolli (<i>Capreolus capreolus</i>) ○ Lepuri i egër (<i>Lepus europaeus</i>) ○ Qeni i egër (<i>Canis aureus</i> – çakej) ○ Në zona më të thella malore: Ariu i murrmë (<i>Ursus arctos</i>) – shumë rrallë dhe i mbrojtur • Shpendët: ○ Skifterë dhe shqiponja të vogla (<i>Accipitridae</i>) ○ Korba (<i>Corvus corax</i>) ○ Pëllumbat e egër dhe harabela ○ Qyqet dhe sorrat • Zvarranikë dhe amfibë: ○ Breshka tokësore (<i>Testudo hermanni</i>)
--	--	---

		○ Gjarpërinjtë jo-helmues dhe ndonjëherë helmues të butë si gjarpri i ujit (Natrix natrix) ○ Bretkosa dhe zhapinj – sidomos afër burimeve të ujit sezonal 3. Statusi i Zonës dhe Ndikimi Potencial • Zona është pjesërisht pjese e parku kombëtar si zonë të mbrojtur, megjithatë për çdo projekt të ri, rekomandohet një vlerësim paraprak i biodiversitetit lokal për të shmangur dëmtimin e habitateve natyrore. • Aktivitetet minerare duhet të marrin masa për minimizimin e ndikimit në biodiversitet, përfshirë: ○ Ruajtjen e brezave të gjelbër ○ Rekultivimin pas përfundimit të punimeve ○ Monitorimin e faunës gjatë fazës së operimit
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Ne zonen e shfrytezimit pjesërisht ndodhet zona e dyte e parkut kombëtar Bjeshket e Nemuna dhe sipas vendimit nga gjykata lejohet që të shfrytezohet pjesërisht sipas hartës së paraqitur ku kemi zonen e dyte, bafer zonen tek të cilat janë të ndaluara shfrytezimi i resurseve minerare dhe jashtë zonës është e lejuar të shfrytezohet sipërfaqja prej 2.08 hektar.

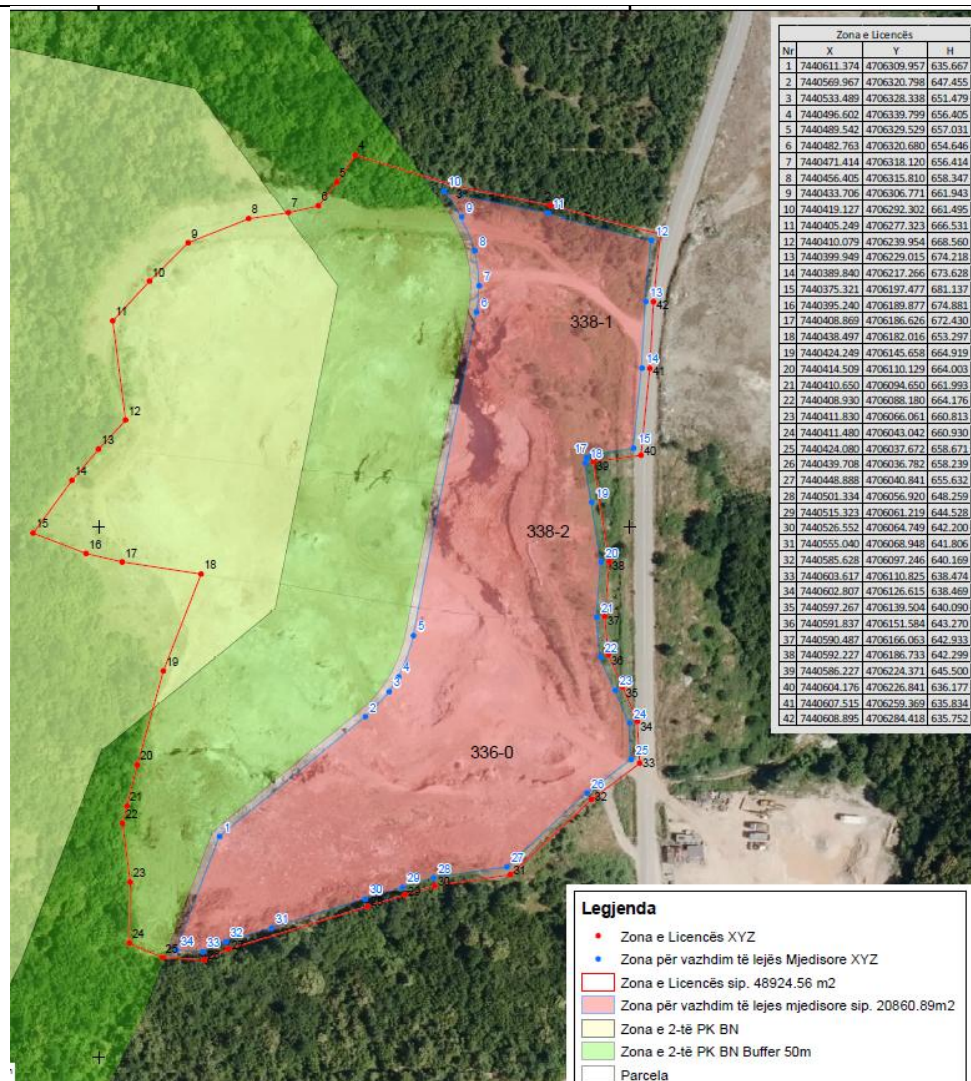

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

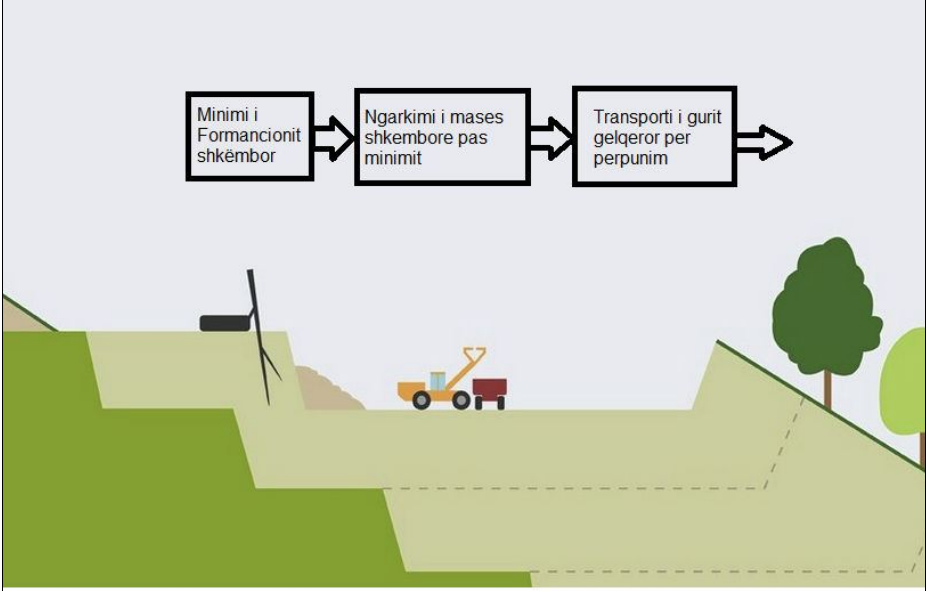3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	Për të ekspluatuar gurin gëlqeror duhet te kryhen këto procese teknologjike si më poshtë: Procesi i punës është ilustruar ne figurën animative si me poshtë:  Nuk kemi proces teknologjik ne këtë faze vetëm proces te punës: 1. Minimi, 2. Mbushja ne kamion me ekskavator dhe 3. Dërgimi i gurit gëlqeror deri tek vendi për thërrmim
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Për realizimin e procesit te punës për eksplotim te gurit gëlqeror duhen këto pajime: 1. Përgatitja e frontit të shfrytëzimit - Përcaktohet zona aktive e nxjerrjes sipas projektit të eksplotimit. - Bëhet pastrimi i vegjetacionit dhe shtresave sipërfaqësore (humusi dhe dheu). - Vendosen rrugët teknologjike të brendshme për qasje dhe transport. 2. Shpimi i vrimave për shpërthim - Me ndihmën e makinerive të shpimit, kryhet shpimi i vrimave vertikale ose të pjerrëta në gur. - Thellësia dhe pozicioni i tyre përcaktohet sipas strukturës së gurit dhe lartësisë së shtresës.

3. Mbushja me lëndë plasëse dhe shpërthimi

- Vrimat mbushen me **eksploziv** të kontrolluar dhe izolohehet zona për siguri.
- Bëhet shpërthimi i kontrolluar për të thërrmuar masën shkëmbore dhe krijuar material të thyeshëm (blloqe ose agregate).

4. Ngarkimi i materialit të thyer

- Guri i thyer mblidhet dhe ngarkohet me **ekskavatorë** ose **karikues frontalë** në mjete transportuese.
- Sipas nevojës, ndahen pjesët më të mëdha për thyerje të mëtejshme.

5. Transporti i materialit të nxjerrë

- Materiali transportohet për:
 - o Thyerje/parapërpunim (tek impianti thërrmues në vend)
 - o Magazinim të përkohshëm (deponim)
 - o Dorëzim direkt te konsumatori

PAJISJET:

- Garnitura për shpim,
- Eskavator
- Bolduzher
- Lopat ngarkuese dhe,
- Kamion special për bartje deri te lokacioni për përpunim.

Komponentët hyrëse në Kompaninë **“JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. Junik**, Eksploatimi i gurit gëlqeror janë:

Guri gëlqeror

Uji – pastrim te rrugëve

Nafta për makineri,

Karburantet si lëndë djegëse nafta shërbenë për furnizimin e automjeteve transportuese dhe ngarkuese.

Uji shfrytëzohet vetëm për spërkatjen e rrugës për te reduktuar pluhurat ne temperatura te larta.

Komponentët dalëse në procesin e eksploatimit te gurit gëlqeror janë :

- gazrat shkarkuese nga makinat transportuese.
- Karburantet djegëse të lëngëta nafta

		- Zhurma.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	8 ore/dite x 6 dit/javë 48 ore ne javë orari punës prej orës 08:00 deri 16:00
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti Ditor : Kapaciteti i projektuar - 640 m ³ /ditë, ai i realizuar 800 m ³ /ditë Kapaciteti Mujor: Kapaciteti i projektuar – 12,800 m ³ /muaj, ai i realizuar 16,000.0 m ³ /muaj Kapaciteti Vjetor: Kapaciteti i projektuar - 128,000.0 m ³ /vit gur gëlqeror i përpunuar, dhe ai i realizuar – 102,400.0 m ³ /vit
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	Lënda e parë: • Guri Gëlqeror Lënda ndihmëse: • Nafta për makineri,
3.1.6.	Lista e rezervuarv e dhe kapaciteti i tyre	Kompania nuk posedon rezervuar për deponimin e naftës .
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Lista e Ligjeve dhe rregulloreve, Për plotësimin e formularit për vazhdimin e Lejes Mjedisore për kompaninë “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. Junik , Eksploatim i gelqeror janë shfrytëzuar: Ligjet • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160 • Ligji për VNM Nr. 08/L181 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41 • Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 • Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147

		Udhëzimet Administrative • Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr.01/2025 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPHI – Nr. 04/2022 për Leje Mjedisore, • Udhëzim Administrativ nr.04/2022 për Leje Mjedisore • Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave • Udhëzimit Administrativ nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.
3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Sistemi i menaxhimit mjedisor është instrumente qe përcakton përgjegjësitë mjedisore për secilin anëtar apo punonjës te kompanisë, duke I ndihmuar ata te kuptojnë ndikimet mjedisore te shkaktuara nga aktivitetet apo veprimtaritë e tyre, si edhe te përcaktojnë objektivat mjedisore për te ulur ndikimet dhe për te përmirësuar performance e tyre mjedisore. Sistemi i menaxhimit mjedisor paraqitet ne forma te ndryshme dhe është ajo pjese e sistemit te përgjithshëm te administrimit, qe përfshin strukturën organizative, aktivitetet e planifikuara, përgjegjësitë, praktik, procedurat dhe burimet për zhvillimin, zbatimin, arritjen, shqyrtimin dhe konsolidimin e praktikave mjedisore. Kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. është e përkushtuar më të gjitha funksionet esajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedisistë pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: ✚ Respektimin e legjislacionit vendor ✚ Përmirësimin e komunikimit me autoritetet ✚ Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit ✚ Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit

3.2.2	Raportimi	
-------	-----------	--

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Gjatë funksionimit kontinuel të Kompanisë për Eksploatim të Gurit Gëlqeror ndotja e ajrit vjen nga qarkullimet e automjeteve transportuese të gurit gëlqerorë. Ndotje e mjedisit ndodh, gjatë procesit të transportit, pluhuri i cili emitohet në momentin e minimit së masës . Duke i marruar parasysh përqendrimet e ndotësve të cilat emitohen në lokacionin e kompleksit për eksploattim të gurit gëlqeror mund të përfundohet se ndotja e ajrit është me përmasa relativisht nën përqendrimet e lejuara dhe janë lehtë të kontrollohen. Gjatë realizimit të procesit teknologjik për eksploatim të gurit gëlqeror, ndikime negative në ajër ndodhin nga: - Pluhuri i cili lirohet gjatë fazës së minimit i cili nuk është në përmasa të mëdha, - Pluhurat të cilët lirohen nga mekanizmi ngarkues i masës në kamionët transportues. - Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operacionale me zhavorr, - Ndotja e ajrit mund të ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese, që nevojiten për transportimin e masës së gurit gëlqeror deri tek përpunimi i tij, Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e transportit dhe ngarkimit.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Ndikimi i emisionit të materieve ndotëse në kualitetin e ajrit varet para se gjithash nga kushtet klimatike –meteorologjike dhe numri i automjetet transportuese që transportojnë fraksionet të materialit. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë funksionimit të gurthyesit kompania ka marrë këto masa: - Spërkatja e rrugëve në temperatura të larta, - Përdorimi i makinerive të reja të cilat nuk lirojnë gazra të ndotura.

4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjetet brenda dhe jashtë kompleksit të gurthyesit. Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, pluhurat të cilët lirohen nga shiritat transportues gjatë transportit të fraksioneve të agregatit lirim të pluhurit nga sipërfaqet manipuluese.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk janë të nevojshme tek zona e eksploatimit,
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	Nuk janë të nevojshme tek zona e eksploatimit,
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania e bën monitorimi i emisioneve siç kërkohet në Leje Mjedisore.
4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Kompania e bën kontroll dhe matjet e emisioneve në ajër ashtu siç kërkohet
4.8.	Raportimet	Raportimi bëhet në MMPHI
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për ta parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cekur më lart, kompania ka marrë të gjitha masat duke - rrugët ku bëhet transportimi i masës shkëmbore vazhdimisht spërkatet me ujë. - Behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që emetimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ. - E gjithë hapësira e kompleksit spërkatet me ujë posaçërisht në kohëra me erëra dhe temperatura të larta.
4.10	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Eksploatimi i gurit gëlqeror nga kompania “JOOS - KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” Sh.p.k. në Komunën e Junikut, paraqet një aktivitet industrial që, megjithëse i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, potencialisht kontribuon në emetimin e gazrave serrë dhe faktorëve të tjerë që ndikojnë në ndryshimet klimatike. Për të minimizuar dhe kompensuar këto ndikime, janë përcaktuar masat parandaluese dhe korrigjuese që do të zbatohen gjatë fazës së operimit dhe rehabilitimit të zonës. 1. Zvogëlimi i emetimeve të gazeve serrë

- Kompania është angazhuar në përdorimin e pajisjeve dhe makinerive me efikasitet të lartë energjetik, që përmbushin standardet më të reja të emetimeve (EURO 5/6). Kjo do të kontribuojë në uljen e çlirimit të CO₂, NO_x dhe PM (grimcave të imta) në atmosferë.
- Është zbatuar një program i mirëmbajtjes së rregullt për të gjitha makineritë dhe automjetet, me qëllim parandalimin e djegies joefikase të karburantit dhe zvogëlimin e konsumit të energjisë.

3. Menaxhimi i pluhurit dhe mbeturinave

- Për minimizimin e përhapjes së pluhurit që kontribuon në efektin serrë, rrugët brenda zonës së eksploatimit dhe vend-depozitimet sperkaten rregullisht me ujë, veçanërisht gjatë periudhave të thata.
- Mbeturinat e ngurta nga procesi i eksploatimit do të menaxhohen përmes riciklimit ose përdorimit dytësor (p.sh., për mbushje ose rikultivim të terrenit), duke reduktuar kështu nevojën për deponim dhe emetimet e metanit.

4. Rehabilitimi dhe kompensimi ekologjik

- Kompania do të ndërmarrë masa rehabilituese pas përfundimit të eksploatimit, duke përfshirë rikthimin e shtresës së sipërme të dheut dhe mbjelljen e gjelbërimeve lokale për të kompensuar humbjen e karbonit të magazinuar në bimësi. Për kete pike kompania ka deponuar garancion bankar bukur të madh në KPMM.

6. Monitorimi dhe raportimi

- Kompania e bene me rregull monitorimin lidhur me ndryshimet klimatike.
- Rezultatet e monitorimit dhe planet për reduktimin e ndikimeve klimatike do të përfshihen në raportet periodike mjedisore, të cilat dorëzohen në menyre të rregullt tek autoritete kompetente.

Këto masa përbëjnë një qasje të integruar për të zvogëluar ndikimet e aktivitetit të eksploatimit të gurit gëlqeror mbi ndryshimet klimatike, duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe respektim të standardeve mjedisore kombëtare dhe ndërkombëtare.

--	--	--

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Ne zonen e shfrytëzimit/eksploatimit nuk ka shfrytëzim të ujit.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujërave sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Ne zonen e eksploatimit nuk ka shkarkim të ujërave.
5.3.	Ndikimet në ujë	Derdhja eventuale e derivateve si nafta, vajrat e ndryshme do të ndikojnë në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Në kompaninë “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K., Eksplotimi i gurit gëlqeror , nuk gjeneron ndotje rrezik të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, pasi që ndërrimin e vajrave nuk e bënë brenda kompleksit por në autoservis andaj edhe nuk ka emisione të ujërave të ndotura.
5.5	Trajtimi i ujërave tëndotura	Në kompaninë “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. Eksplotimi i gurit gëlqeror , nuk gjeneron ndotje rrezik të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore. Kompania nuk ka separator për pastrimin e ujërave të grumbulluara nga sipërfaqet e lart cekura sepse nuk kemi vajra apo ujera të ndotura në zonën e eksploatimit.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk është e nevojshme të bëhet kontrolli dhe matjet e ujërave, vetëm në rastet kur kërkohet dhe dyshohet për ndotje
5.7.	Raportimi	Nuk është i nevojshëm
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	Nuk është e nevojshme, tek zonat e eksploatimit
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	Nuk është e nevojshme, tek zonat e eksploatimit

5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Trajtimi i mbeturinave komunale mos te hidhen ne vende te pa caktuara dhe ndërrimi i vajit për makineritë duhet te behet ne servise adekuate dhe jo ne punishte.
-------	---	--

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit , në sistemin e nervor , në hipertension , në koncentrimin e njeriut në punë etj. Lokacioni ku është i vendosur Gurorja e kompanisë “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K., Eksploatim i gurit gëlqeror është i ekspozuar zhurmës së krijuar nga faktorët e ndryshëm si: - Ekskavatorët ngarkues - Kamionët e transportit Por qe këto zhurma janë te pa perfillshme.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Si pasojë e lëvizjes së automjeteve, bagerave, autocisternave mundë të v’ie deri te ngritja e zhurmës ne përmasa te lejuara. Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
6.3.	Raportimet	Raportimi i zhurmës do te behet sipas kushteve qe do te dalin nga leja mjedisore, do te behet matja dhe do te raportohet ne MMPHI.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Gjate fazës së, eksploatimit të gurit gëlqeror ne vendburimin e kompanisë, ndikim negative në tokë paraqitet në aspektin e degradimit të sipërfaqes së tokës, ndikim negative ne toke paraqitet nga

		mbeturinat e ngurta, prishja e peizazhit, ndotja e dheut është si pasojë e sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqet e kompleksit të kompanisë për Eksploatimi i gurit gëlqeror dhe nga fundrrimet e komponentëve ndotëse nga ajri. Ndotja aksidentale e dheut e cila vije si pasojë e avarive të mëdha apo edhe të vogla
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë Kompania ka marrë këto masa mbrojtëse: - Të gjitha mbeturinat e ngurta që nuk trajtohen më tutje si dhe mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponitë regjionale edhe pse shumë pak krijohen tek zona e eksploatimit. Vaji, derivatet dhe fluidet tjera që i posedojnë automjetet (ekskavatorët, kamionët etj) nxirren në hapësirën e ndërtuar nga kompania në zonën afër eksploatimit ku bëhet seperimi, thërrmimi i gurit gëlqeror por jo në zonën e eksploatimit.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Marrja e Masave Rehabilituese pas Përfundimit të Aktiviteteve të kompanisë “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. Junik Objektivat e rikultivimit - Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare. Marrja e Masave Rehabilituese pas Përfundimit të Aktiviteteve të kompanisë për Eksploatimi të gurit gëlqeror Nga proceset teknologjike të Eksploatimit të gurit gëlqeror do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbajtës të areniteve, që pa tjetër duhet të nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërisht të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tij me atë të rrethit ashtu që të krijohet një

substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim bujqësor dhe at malor. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimeve minerale, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

Planifikimi i shfrytëzimit të tokës— planifikohet që toka në lokalitet të mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me at të rrethit.

Niveli i punimeve minerare - punimet minerare janë në fillim e sipër, rikultivimi është i lidhur me aktivitetet minerare, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e mihjes sipërfaqësore dhe gurthyesit të mbyllur. Të gjitha aktivitetet e lartshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:

- Prodhi i biomasës - drurit.
- Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve minerare.
- Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç'veshura si pasojë e punimeve minerare.
- Krijimin e një peizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth
- Rehabilitimin e peizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën reliefs të terrenit.
- Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.

Struktura përfundimtare e sipërfaqeve - Struktura përfundimtare e sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin dhe projektin e rikultivimit. Pas përfundimit të punimeve minerare me rikultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera . Propozohet që rikultivimi të bahet me pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura dhe të pyllëzuara me bimë halore në pjesën e ngastrës ku bëhet eksploatimi i gurit gëlqeror. Për

të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të rikultivimit: Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe Rikultivimi biologjik.

Rikultivimi teknik - Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve minerare, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të karrierës, investitori është i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më parëshme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike- pedologjike në mihjen sipërfaqësore duhet konstatuar se cilët pjesë iu është nënshtruar dëmtimeve nga veprimet minerare, për këtë arsye duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intezitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pavolitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjatë punimeve në minierë, pra me teknologjinë mih – transporto – palos. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga sheshet punuese duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terrenit për rikultivim. Pas përfundimit të aktiviteteve minerare hapësira do të merr formën e degraduar e ndryshuar me peizazhin ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit zonës i jep një pamje natyrale. Pas përfundimit të punimeve minerare fillon rikultivimi teknik i sipërfaqeve tokësore të degraduara. Degradimi i tokës gjatë punimeve minerare shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet mihja selektive e humusit dhe vendosja direkte në sipërfaqet punuese ku janë kryer punimet, d.m.th. duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi teknik të kryhet njëkohësisht gjatë zhvillimit të punimeve në minierë. Pra me përfundimin e shfrytëzimit të vendburimit nga punimet e para minerare të lira, fillon shtresimi i dheut dhe humusit në këto shkallë. Nëse konstatojmë se shterpa nuk i plotëson kërkesat kualitative për

rikultivim kem cek edhe më parë, duhet të konsultohen ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe të sillet sasia e dheut nga një vend tjetër me qëllim të suksesit të rikultivimit.

Rikultivimi agroteknik - Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetitë agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Eksploatimi I gurit gëlqeror me teknologjinë minerare dëmton mjedisin jetësor. Toka është njeri prej elementeve të këtij mjedisi të cilës përveç që i ndërrohet destinimi primar, pëson degradim të rënd, deri në zhdukjen fizike të profilit pedologjik të sajë. Kjo paraqet formën më të rënd të dëmtimit të tokave. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një masiv të fort e cila është e mbuluar me tokë të cektë.


Për të llogaritur numrin e fidanëve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.

$$Nf = S / a \times b$$

S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes fidaneve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distance të jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të behët mbjellja e bimëve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar.

Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t'i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidaneve. Fidanët duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e

	blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanët, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajgë të freskët dhe argjile me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Rikultivimi biologjik - Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e shfrytëzuara dhe të dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësor, blegtorale dhe në silvikulturë. Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët të cilat i kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet e mihjes sipërfaqësore është Pisha e zezë - Pinus tigris L. dhe Pisha e bardhë- Pinus silvestris L. Me kurorën e tyre pisha e zezë dhe e bardhë , i japin pamje të bukur peizazhit, janë bimë që i përgjigjen lartësisë mbidetare të cekura ne pasuset e më sipërme , si dhe janë bimë lehtë adaptuese dhe rezistuese ndaj dëmtuesve biologjik. Edhe pse janë propozuar këto bimë duhet të bëhet konsultimi me autoritetin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural . Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i vaçant sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së silvokulturave, pronari më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre .
--	--

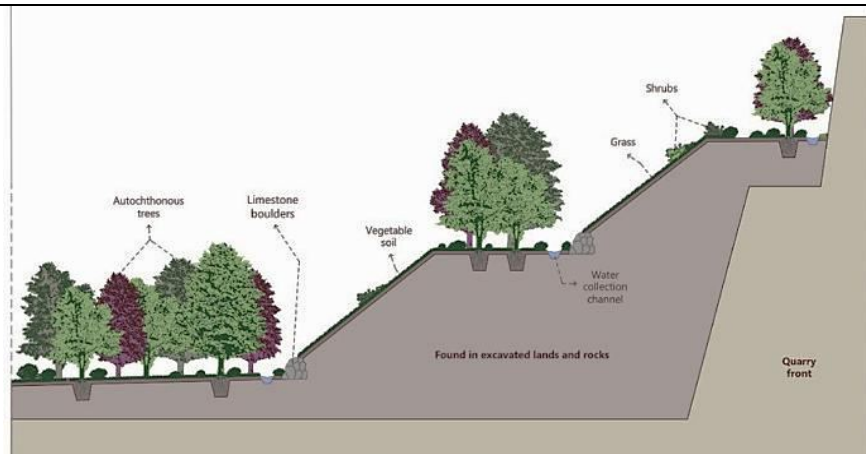

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Llojet e Mbeturinave janë: Edhe pse janë në numër të vogël po i paraqesim mbeturinat të cilat here pas here mund të ndodhin në zonën e eksploatimit. Tek zona e eksploatimit nuk kemi Mbeturina të ngurta komunale, për shkak se zona e eksploatimit është afër me zonën e thërrmimit dhe separimit atëherë mbeturinat vendosen në kontejner tek zona e thërrmimit dhe separimit. Sipas katalogut shtetëror kemi të bëjmë me mbeturina komunale siç janë: <table><tr><th>Mbeturina</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td>20 01 01</td><td>Mbeturinat</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>20 01 08</td><td>E ngurta komunale</td><td></td><td></td></tr></table>	Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmërisë	Lloji i deponimit	20 01 01	Mbeturinat	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	20 01 08	E ngurta komunale		
Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmërisë	Lloji i deponimit											
20 01 01	Mbeturinat	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina											
20 01 08	E ngurta komunale													
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë për Eksploatim të gurit gëlqeror nuk bëhet magazinimin i përkohshëm të mbeturinave por mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim tek zona e thërrmimit dhe separimit e cila ndodhet në afërsi të zonës së eksploatimit												
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të	Gjatë aktivitetit të Kompanisë nuk bëhet përpunim dhe riciklim i mbeturinave.												

	mbeturinave	
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim te operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Mbeturina komunale deponohen në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë privat nga kompania jone te cilat i dërgojmë në deponit regjionale për trajtim të mbeturinave.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania“JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. nuk ka hartuar Planin për menaxhimin me mbeturina.
8.6.	Raportimi	Nuk behet raportimi

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. ne zonën e eksploatimit nuk është i nevojshëm plani për pengimin e aksidenteve aty mund te ndodh vetëm prishja apo djegia e makinerive ne rast te ndonjë defekte. Po ashtu rezervuar te naftës nuk ka ne zonën e eksploatimit.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Kompania“JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. gjatë eksploatimit të gurit gëlqeror nuk përdorë substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. , Eksploatimi i gurit gëlqeror: ka marre këto masa. • Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrja e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve. • E tërë sipërfaqja e kompleksit është e rrethuar me tel gjembor, • E tërë sipërfaqja e kompleksit është e rrethuar me tel gjembor dhe ku

		është nevoja edhe me mur statik. Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e kompanisë
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. nuk posedon rezervuarin e naftës gjithashtu nuk përdor substanca të rrezikshme prandaj nuk e ka hartuar Raportin mbi gjendjen e sigurisë.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Po është e ndërprerë puna deri sa të pajisemi me Leje Mjedisore dhe po ashtu neve si kompani na është ndërprerë puna për shkak se kanë planifikuar zonën e dyte të mbrojtur mbi parcelat tona pa u konsultuar fare me neve si kompani mandej jemi drejtuar gjykatës për të cilën kemi fituar rastin pjesërisht ku shihet se në zonën jashtë zonës së dyte dhe buffer zonës neve na lejohet që të operojmë dhe ta shfrytëzojmë gurin gelqeror në një sipërfaqe prej hektar sipas pikave gjeodezike. Ne kërkojmë nga institucioni juaj që të na pajisni me vazhdim të lejes mjedisore vetëm për zonën ku lejohet shfrytëzimi i gurit gelqeror brenda parcelave tona.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ka ndërprerje momentale të punës.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut:

Bazuar në natyrën e aktivitetit, vendndodhjen e zonës së eksploatimit dhe distancën e mjaftueshme nga zonat e banuara, si dhe në përmasat e kufizuara të operacioneve teknologjike, **nuk janë evidentuar ndikime të mundshme negative në shëndetin e njeriut.**

Aktivitetet e eksploatimit të gurit gëlqeror nga kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” Sh.p.k. në Komunën e Junikut:

- Janë të lokalizuara në një zonë të hapur, larg vendbanimeve;
- Kryhen me pajisje dhe mjete që përmbushin standardet teknike për siguri dhe kontroll ndaj ndotjes;

- Kanë një ndikim të kufizuar dhe të menaxhueshëm mbi komponentët mjedisorë që mund të lidhen me shëndetin e njerëzve.

Si rezultat, nga të dhënat ekzistuese dhe inspektimet në terren, mund të konstatohet se **nuk ka rrezik të identifikueshëm ose të matshëm për shëndetin e njeriut** që vjen si pasojë e këtij aktiviteti ekonomik.

Ky raport është bërë me qëllim të informimit që kompania “JOOS-KRASNIQI LIMITED CONSTRUCTION” SH.P.K. nuk ka bërë rritje të kapacitetit prodhues vetëm ka bërë zvogëlimin e zonës së shfrytëzimit për shkak të ikjes nga zona e mbrojtur të PK Bjeshket e Nemuna.

Personi Përgjegjës për Mjedis

Emri Mbiemri

Agron Krasniqi

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i Kompanisë

Emri Mbiemri

Agron Krasniqi

Nënshkrimi
